

Dvojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, tunelom, výlezovým mostíkom, lezeckou stenou a lanovou stenou



Použité materiály:

Použité drevo - profilované, tlakovo impregnované z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvé

Ošetrovanie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Šmýkačka vyrobená z viacvrstvého sklolaminátu.

Strecha červená sedlová strecha vyrobená z dreva (nesmie byť plast, kvôli dodržaniu architektúry)

Podlaha na vežičkách a schody vyrobené z tlakovo impregnovaných podlahových dosák o hrúbke minimálne 35mm – ošetrené ekologicky nezávadným olejom.

Spojenie ihriska so zemou – zabetónované ocelové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.

Uchytenie ocelovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepene epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vrtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva).

Laná – ocelové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a jedného centrálného ocelového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre


Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176


Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:	3 až 14 rokov
Rozmery prvku:	4,42 x 2,25m
Maximálna výška dopadu:	1m
Minimálna potrebná plocha:	8,7 x 6,55m

Dvojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, tunelom, výlezovým mostíkom, lezeckou stenou a lanovou stenou

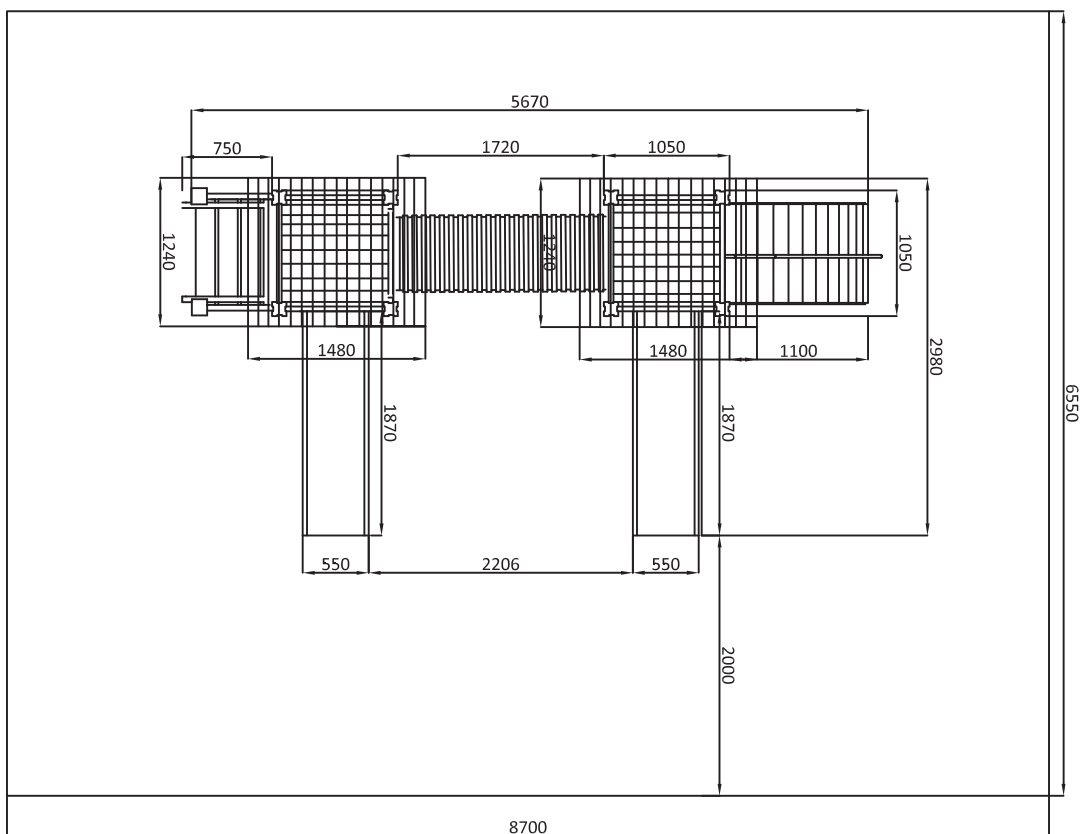

výška prvku 3,1 m

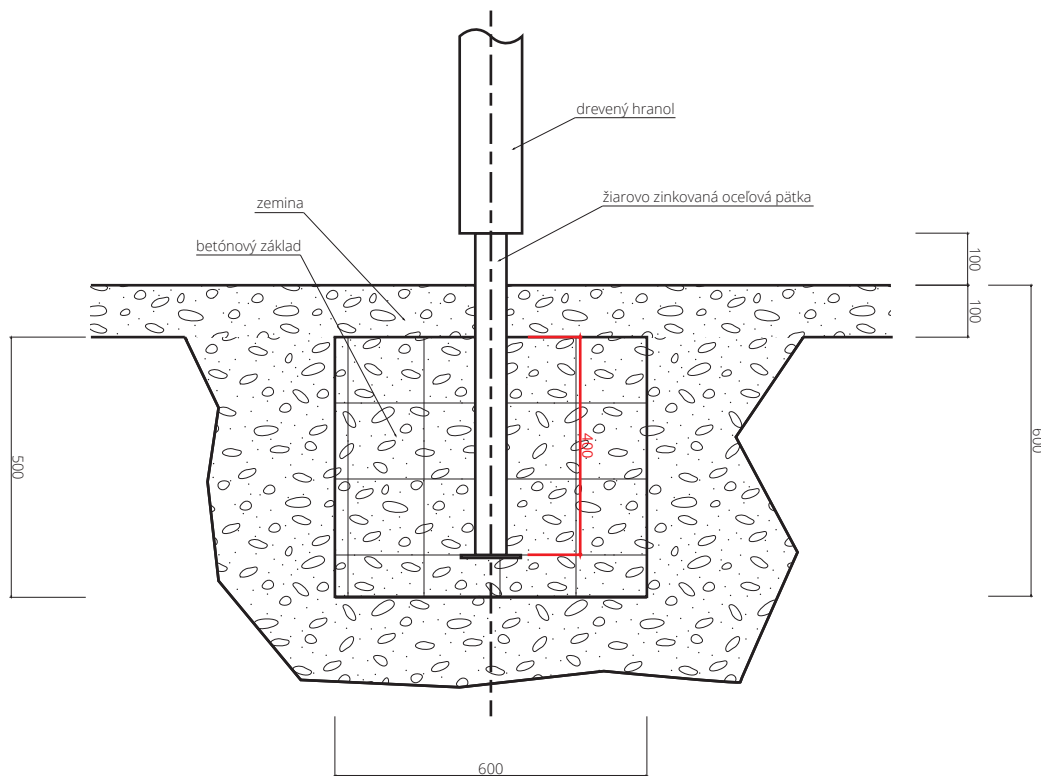

Detail ukotvenia