

Informačná tabuľa



Použité materiály:

Použité drevo - profilované, tlakovo impregnované z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvé

Ošetrovanie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Uchytenie do zeme – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.

Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vrtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva).

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:

3 až 14 rokov


Rozmery prvku:

1,8 x 0,12 x 0,43m


Minimálna potrebná plocha:

0,5 x 0,5m

Informačná tabuľa

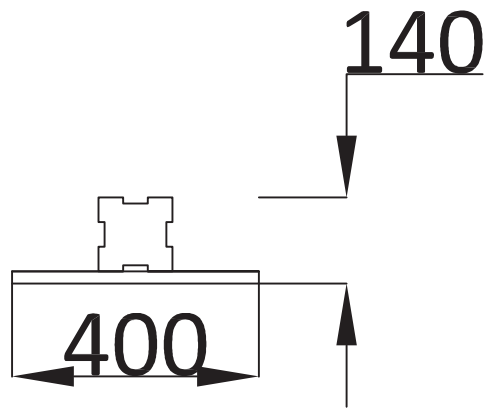

výška prvku 1,65 m

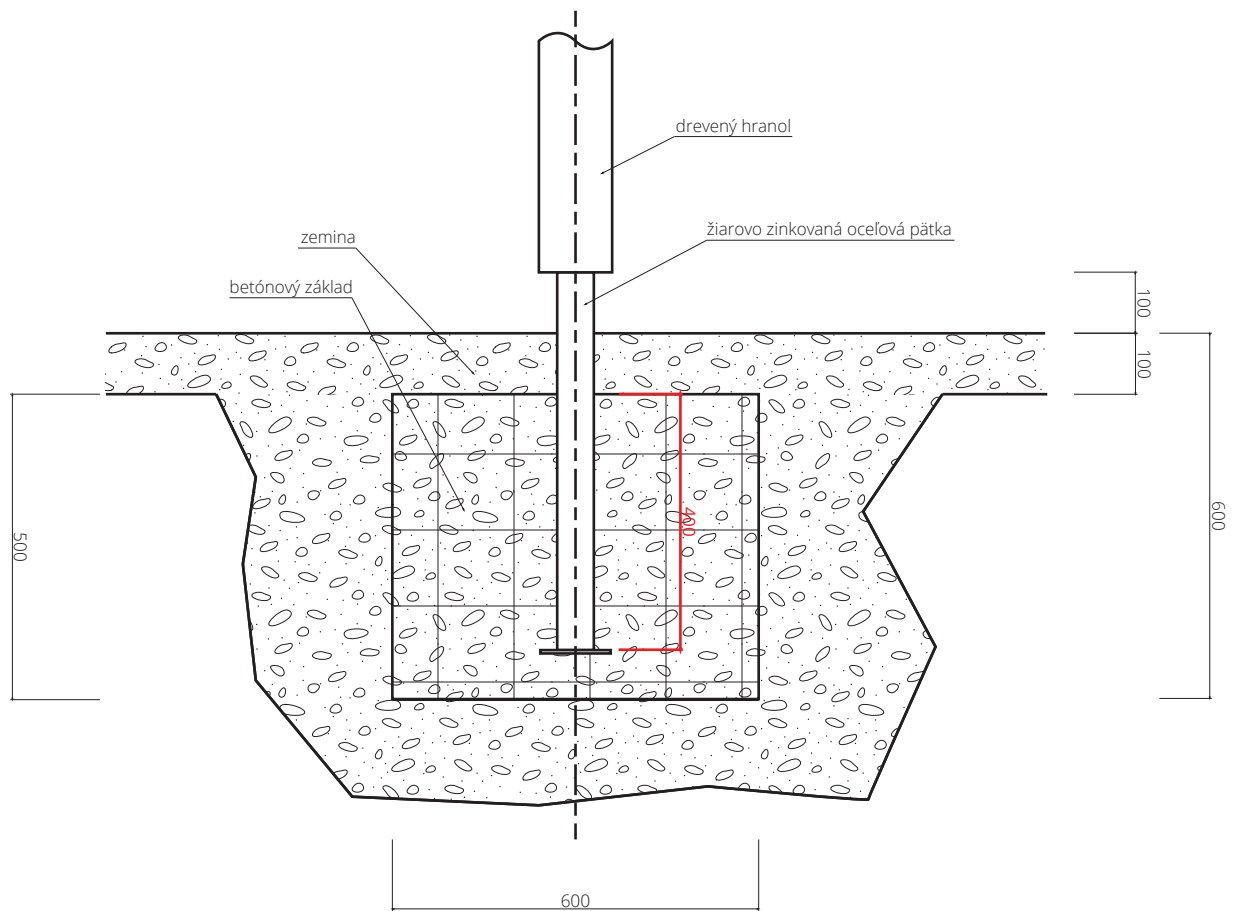

Detail ukotvenia